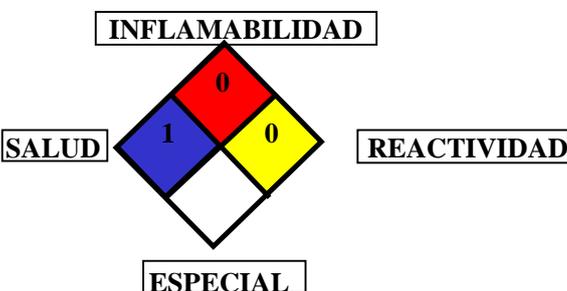


SECCION I		IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		CLASIFICACION DE LOS PELIGROS	
GRUPO JAC S.A.		CODIGO:	
DIRECCION		4 = EXTREMADO	
Colectora Ramal Escobar Oeste 1211. (Alt. Km 32,5)		3 = ELEVADO	
Grand Bourg. Pcia. de Bs. As. Argentina.		2 = MODERADO	
IDENTIFICACION DEL ROTULO		1 = LIGERO	
ANTIGRASA		0 = INSIGNIFICANTE	
TELEFONOS PARA INFORMACIONES			
03327 44-3150			
(Fábrica y Oficinas)			
FECHA DE INFORME			
30/8/2022			
INGREDIENTES		CANTIDAD	%
PRINCIPIO ACTIVO			
Butilglicol			3 - 4 %
PRIMER COMPONENTE			
Acido Alquil Aril Sulfónico			0,8 - 1,2 %
SEGUNDO COMPONENTE			
Amoníaco			0,4 - 0,6 %
SOLVENTE			
Agua			c.s.p. 100 %

SECCION II		DATOS FISICOS Y QUIMICOS	
SOLUBILIDAD EN AGUA		OLOR	
Totalmente miscible		Característico al butilglicol	
ACTIVIDAD EN EL AGUA		PH	
No Presenta		8,0 - 9,0	
APARIENCIA		GRAVEDAD ESPECIFICA	
Líquido ligero de color verde		-	

SECCION III		DATOS DE REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD		CONDICIONES A EVITAR	
INESTABLE	<input type="checkbox"/>	Ninguna	
ESTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>		
INCOMPATIBILIDAD (Materiales que deben evitarse)			
No aplicar sobre pinturas vinílicas, ya que se puede levantar la misma.			
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS			

SECCION IV		DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD	
VIAS DE ENTRADA			
INGESTION:	<input checked="" type="checkbox"/>	INHALACION:	<input type="checkbox"/>
		ABSORCION CUTANEA:	<input type="checkbox"/>
SIGNOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION			
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS			
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión accidental beber agua y consultar al médico, o llamar al Hospital de Niños: 4962-6666, Hospital Posadas: 4658-7777 o al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.			

SECCION V		MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la superficie a limpiar con la ayuda de un atomizador y luego distribuir con la ayuda de una esponja limpio y humeda. Luego pasar la fibra comenzando por la parte superior de un la do a otro de la superficie y continuando hacia abajo del mismo modo hasta llegar al extremo inferior.		

SECCION VI

LUGAR DE UTILIZACION

Sobre superficies varias.

SECCION VII

MEDIDAS DE CONTROL

PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAMES

Enjuagar con abundante agua

ALMACENAMIENTO

El producto se conserva inalterable durante 2 años, en recipientes cerrados a temperatura y humedad ambiente.



Lic. José María Rizzi
Director Técnico
Grupo JAC S.A.